

# / Bestellformular Holzschubkästen



Angebot

Bestellung

Kunde: .....

Anschrift: .....

Besteller: .....



Type A

Zargenstärke: 13,5 mm

Zargenhöhe: 58 / 74 / 90 / 106 / 122 / 138 /

154 / 170 / 186 / 202 / 218 / 234 mm



Type B

Zargenstärke: 13,5 mm

Zargenhöhe: 52 / 68 / 84 / 100 / 116 / 132 /

148 / 164 / 180 / 196 / 212 / 228 mm

| Type | Stück | Holzart | Oberfläche | Ladenbreite (mm) | Ladentiefe (mm) | Ladenhöhe (mm) | Bodenstärke (mm) | Fräsung | Blende gebohrt | gebohrt für HETTICH Actro | gebohrt für HETTICH Quadro 4D | HETTICH -Auszüge Bestellmenge | gebohrt für Fremdfabrikat |
|------|-------|---------|------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|---------|----------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
|      |       |         |            |                  |                 |                |                  |         |                |                           |                               |                               |                           |
|      |       |         |            |                  |                 |                |                  |         |                |                           |                               |                               |                           |
|      |       |         |            |                  |                 |                |                  |         |                |                           |                               |                               |                           |
|      |       |         |            |                  |                 |                |                  |         |                |                           |                               |                               |                           |
|      |       |         |            |                  |                 |                |                  |         |                |                           |                               |                               |                           |
|      |       |         |            |                  |                 |                |                  |         |                |                           |                               |                               |                           |
|      |       |         |            |                  |                 |                |                  |         |                |                           |                               |                               |                           |
|      |       |         |            |                  |                 |                |                  |         |                |                           |                               |                               |                           |

B. VOMBERG GmbH & Co. KG

Gartenstraße 25  
36381 Schlüchtern






Tel. 06661 1570  
Fax 06661 15799-8000

kontakt@vomberg.de  
www.vomberg.de



Bestellen


# Innenlade

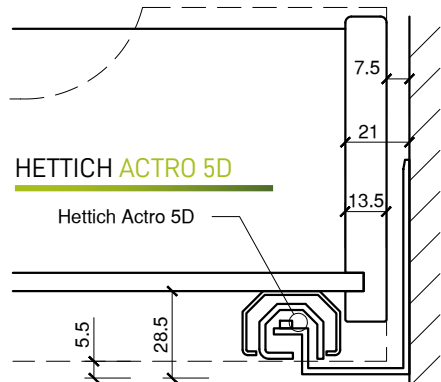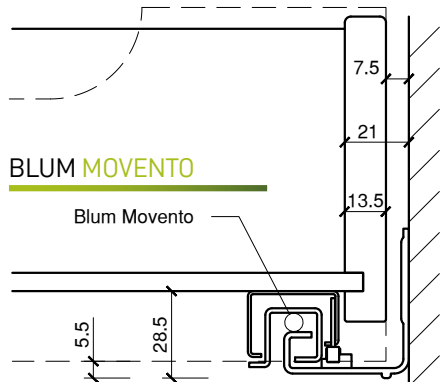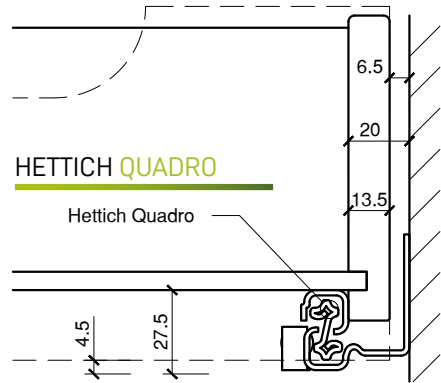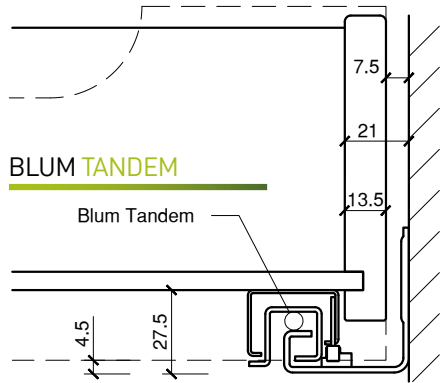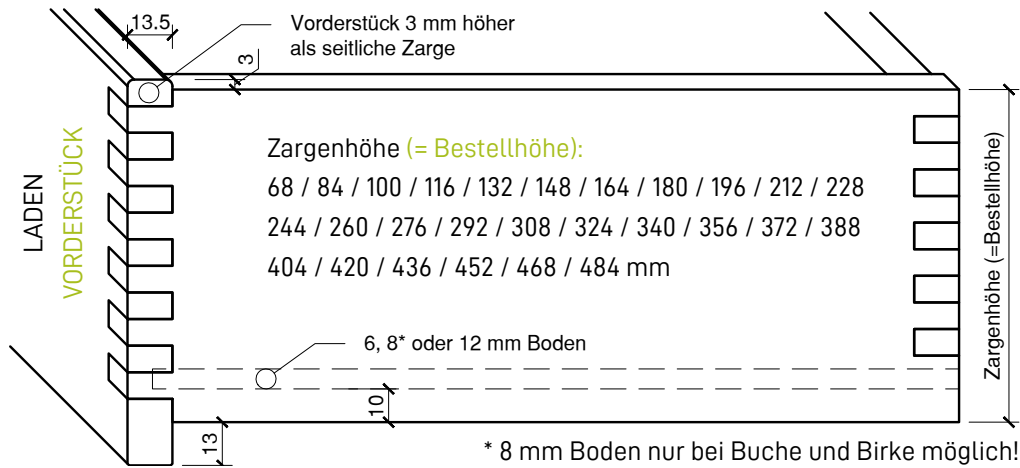

# Laden Aussenmaß


## BLUM Tandem

- Ladenbreite:**  
Korpusinnenlichte - 15 mm
- Ladenaussentiefe Type B**  
Nennlänge Führung - 10 mm  
Mindestkorpustiefe = Nennlänge Führung + 3 mm
- Maximale Ladenhöhe:**  
Korpuslichte Höhe - 21 mm
- Ladenaussentiefe Type BIL**  
Nennlänge Führung + 3 mm  
Mindestkorpustiefe = Nennlänge Führung + 16 mm

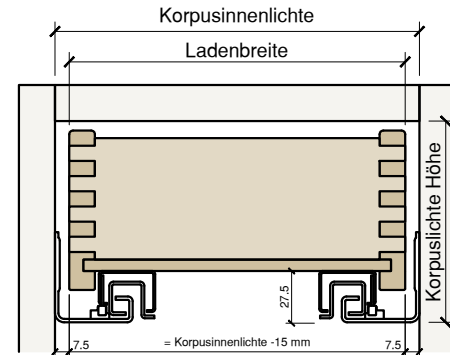


## BLUM Movento

- Ladenbreite:**  
Korpusinnenlichte - 15 mm
- Ladenaussentiefe Type B**  
Nennlänge Führung - 10 mm  
Mindestkorpustiefe = Nennlänge Führung + 3 mm
- Maximale Ladenhöhe:**  
Korpuslichte Höhe - 22 mm
- Ladenaussentiefe Type BIL**  
Nennlänge Führung + 3 mm  
Mindestkorpustiefe = Nennlänge Führung + 16 mm

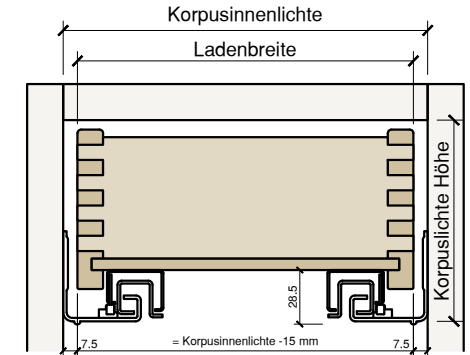

## HETTICH Actro 5D

- Ladenbreite:**  
Korpusinnenlichte - 15 mm
- Ladenaussentiefe Type B**  
Nennlänge Führung - 10 mm  
Mindestkorpustiefe = Nennlänge Führung + 3 mm
- Maximale Ladenhöhe:**  
Korpuslichte Höhe - 22 mm
- Ladenaussentiefe Type BIL**  
Nennlänge Führung + 3 mm  
Mindestkorpustiefe = Nennlänge Führung + 16 mm

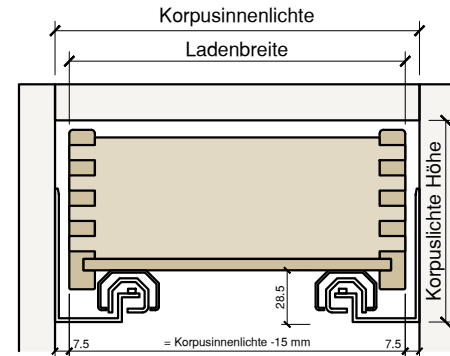

 Bestellen