

zipSCREEN.2
90° Ganzglasecke

ROMA KG
Komplementäre: Roland Thoma,
R.T.Beteiligungs-GmbH; HRB 2190 MM
Geschäftsführer: Roland Thoma, Volker Pfaudler
Registergericht Memmingen: HRA 11951
Ostpreußenstraße 9, 89331 Burgau
T +49 (0)8222 4000-0, F +49 (0)8222 4000-50
Am Liepengraben 1, 18146 Rostock
T +49 (0)381 60968-0, F +49 (0)381 60968-90
www.roma.de, info@roma.de

Bestellung Anfrage

Auftraggeber/Firma	Bestelldatum
Ansprechpartner	Liefertermin
Straße, Nr.	Kundennummer
PLZ, Ort	Angebotsnummer
Kommission	

System

Bitte ankreuzen →

QUADRO 130 Rev. vorne

QUADRO 130 Rev. unten

Befestigungsmaterial**

Auswahl 1: Schraube A2, TX 25, ohne Dübel, ca. 35 mm lang

Auswahl 2: Schraube A2, TX 25, mit Dübel, ca. 50 mm lang

Auswahl 3: Schraube A2, TX 25, ohne Dübel, ca. 80 mm lang

Auswahl 4: Schraube A2, TX 25, ohne Dübel, ca. 100 mm lang

Auswahl 5: Bohrschraube VZ, ca. 25 mm lang

Auswahl 6: ohne Zubehör

Elementfarbe

für Kasten, Führungsschienen und Fallstab
Aluminium (Pulver matt glatt)

ROMA 9016* (Verkehrsweiß)

ROMA Grau

ROMA DB703

ROMA Sarotti

ROMA 9006* (Weißaluminium)

ROMA 9007* (Graualuminium)

ROMA 7016* (Anthrazitgrau)

* = ähnlich RAL

Falls abweichend, bitte Farbcode angeben:

08/2020

Achtung: nur 90° möglich!

**Standard ist Auswahl 1

Maße und Ausführungen				Behang		Bedienungsart		Führungsschienen mit Verschlussplatte				Extras				Befestigungstechnik			
Pos.	Unterkommission	Stück	EB 1 Elementbreite 1 in mm (von innen links)	EB 2 Elementbreite 2 in mm (von innen rechts)	EH Elementhöhe in mm (inkl. Kasten)	A Artikelnummer Gewebe (nur Serge)	B Sonnenseite Gewebe: Obers. Kollektion (1) Unters. Kollektion (2)	Motor	C Kabelaustritt A - F bitte angeben	Typ bitte eintragen ²	Bohrung	Verschleißplatten lose	Führungsschienen- Zusatzprofil, 33 x 20 mm	Decken- befestigungs- blende	Kabelblende 300 mm Kastenzusatzblende durchlaufend	Alu Vierkanthrohr- Winkel 90° ¹	Vierkanthrohr ungebohrt ¹		
								Motorkürzel bitte eintragen		bei EB 1	bei EB 2	Standard 33 x 61 mm	Standard Laubung	ohne	Schrägschnitt Winkel in Grad	60 mm gebohrt	120 mm ungebohrt	Halter Decke 90° 30 x 20 60 x 20	Länge
1.																			
2.																			
3.																			
4.																			

Allgemeine Angaben

Option Hinterdämmung:
FS Zusatzprofil empfohlen
Nur mit "Halter Decke 90°" möglich

Styrodur + Winkel 20 mm λ 0,033 W/(m*K)

Styrodur + Winkel 40 mm λ 0,034 W/(m*K)

PUR Platte + Winkel 20 mm λ 0,025 W/(m*K)



PUR Platte + Winkel 40 mm λ 0,024 W/(m*K)

Styrodur
(in mm) 8 15 20 30 40 50 60

Winkel max. 60 mm 15 20 25 30 40 50 60

Option vorne:

Winkel max. 60 mm 15 20 25 30 40 50 60

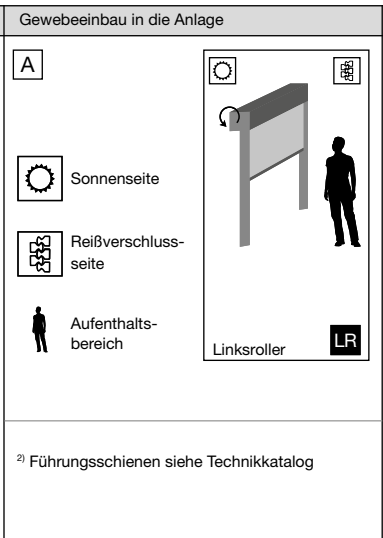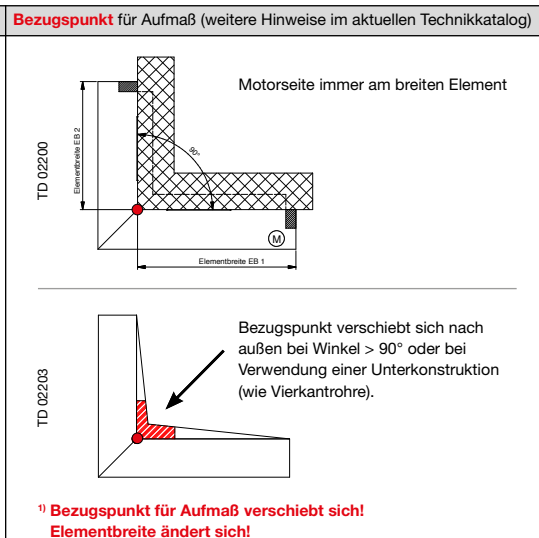

Motorbürzel

ED-BHS	Elero-Draht mit Behangschutz
EF-BHS	Elero-Funk mit Behangschutz
WT-BHS	Somfy-Draht mit Behangschutz
io-BHS	Somfy io-Funk mit Behangschutz
SOLIDline	Geiger Funkmotor mit Behangschutz

*** Bitte Maß eintragen:
0,2 m (inkl. Hirschmann-Kupplung), 4 m, 9 m,
(2 m Standard)

